

Minibagger 1,8 to.





Kennzeichen	xxx
Marke	ICB
Type	8018 CTS
Leistung	20 PS (15 kW)
Baujahr	2012

Daten

Eigengewicht	1 850 kg
Länge	3 420 mm
Breite	980 - 1 340 mm
Höhe	2 320 mm
Monoblockausleger	1 807 mm
Löffelstiel	1 261 mm
Reichweite	4 250 mm
Grabtiefe	2 810 mm
Reißkraft	9,2 kN
Fahrgeschwindigkeit	2,2 / 3,9 km/h
Steigfähigkeit	35 °
hydr. Spurverstellung	
Planierschild	
Gummiketten	

Zubehör

Powertilt PT4,5 inkl. hydr. Schnellwechsler Typ Geel SW010
 Tieflöffel 300, 600 mm
 Böschungslöffel 1000mm

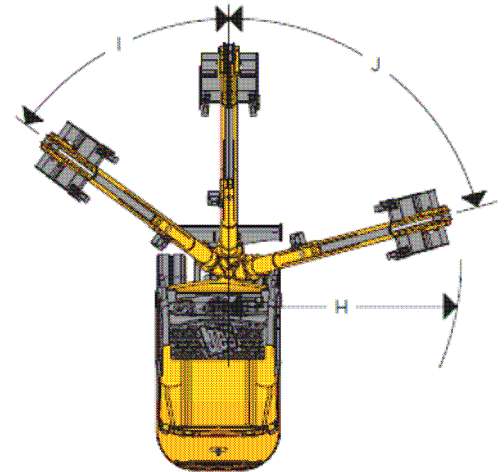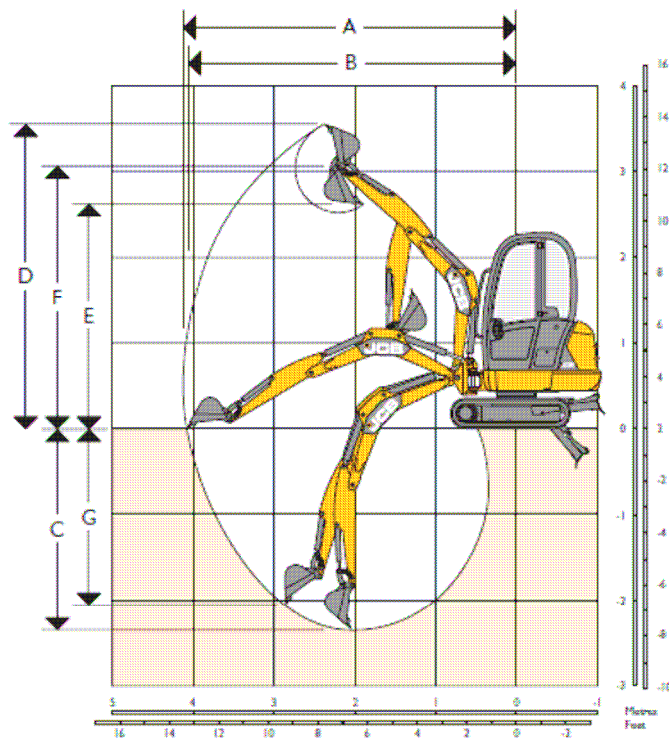

WORKING RANGE

Machine model		8018 CTS		
Boom length	mm (ft-in)	1807 (5-11¼)	1807 (5-11¼)	1807 (5-11¼)
Dipper length	mm (ft-in)	1161 (3-10)	1261 (4-2)	1500 (4-11)
A Max digging reach	mm (ft-in)	4121 (13-6½)	4222 (13-10¼)	4449 (14-7¼)
B Max digging reach on ground	mm (ft-in)	4073 (13-4¼)	4170 (13-8¼)	4401 (14-5¼)
C Max digging depth – dozer up	mm (ft-in)	2343 (7-8¼)	2442 (8-0¼)	2682 (8-9½)
Max digging depth – dozer down	mm (ft-in)	2736 (8-11¼)	2836 (9-3¼)	3075 (10-1)
D Max digging height	mm (ft-in)	3555 (11-8)	3620 (11-10¼)	3774 (12-4¼)
E Max dump height	mm (ft-in)	2628 (8-7½)	2692 (8-10)	2846 (9-4)
F Max height to dipper nose pivot pin	mm (ft-in)	3054 (10-0¼)	3118 (10-2¾)	3272 (10-8¾)
G Max vertical wallcut depth	mm (ft-in)	2053 (6-8¾)	2148 (7-0½)	2376 (7-9½)
H Min. front swing radius (no offset)	mm (ft-in)	1638 (5-4¼)	1654 (5-5¼)	1693 (5-6¾)
Min. front swing radius (fully offset)	mm (ft-in)	1427 (4-8¼)	1442 (4-8¾)	1477 (4-10¼)
I Boom swing left	degrees	55	55	55
J Boom swing right	degrees	75	75	75
Bucket rotation	degrees	198	198	198
Dipper rotation	degrees	121	121	131
Bucket tearout	kN (lbf)	16.2 (3642)	16.2 (3642)	13.7 (3079)
Dipper tearout	kN (lbf)	9.2 (2068)	8.3 (1866)	7.1 (1596)
Slew speed	rpm	8.1	8.1	8.1